

# BG Vajerlösningar

## Estetiska fasadbeklädnader



Inspiration

Produktinformation

Skräddarsydda lösningar

# Estetiska fasadbeklädnader i flera utföranden

## BG klättervajer används för att stödja och hjälpa klätterväxter

Genom att täcka fasader med klättertrådar får växterna optimala förutsättningar för att etableras och utvecklas. Dessutom erhålls ett skydd som skonar husfasader mot väder och vind samt erbjuder ett effektivt klotterskydd.


Produkten består av klättertrådar och väggfästen tillverkade i bland annat rostfritt stål som ger ett underhållsfritt system med lång livstid.

Vajrarna kan även monteras på stolpar, stuprör etc. Väggfästen och trådar är lättmonterade, vilket ger en god totalekonomi.

Väggfästen finns i flera modeller; Formgjuten alminium (naturlig eller lackerad). Detaljerad infästning varierar utifrån beställarens behov.



# Exempel på lösningar

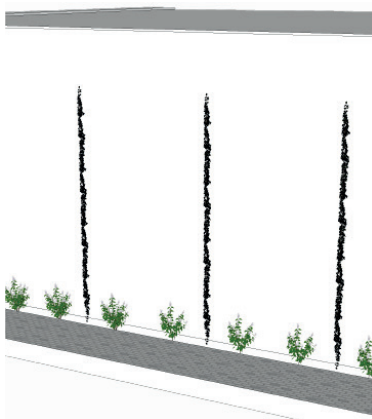

## Rostfri singelvajerlösning


Kan monteras lodrätt eller vågrätt.

Vajer	rostfritt stål Ø: 3 mm
Vajerinfästning	M6 gängstång
Växtstöd	påpressade väderbeständiga plastkolor Ø: 10 mm
Färg	naturlig alt. pulverlackerat

## Montering i fasad

Väggfästen, bottenplatta	Ø: 70 mm
Avstånd från fasad	80 mm (standard)
Plugg	M8-S 10 x 50 mm alt. kemankare

Väggfästen kan även fås i aluminium.  
Finns i varierande väggavstånd samt varierande monteringsutföranden.

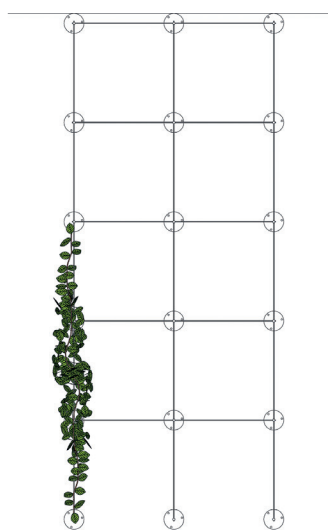

## Rostfri vajerlösning

Med rutmönster och hållare avsedda för lodrät alternativt vågrät montering


Vajer	rostfritt stål Ø: 3 mm
Vajerinfästning	M6 gängstång
Växtstöd	påpressade väderbeständiga plastkolor Ø: 10 mm
Färg	naturlig alt. pulverlackerat

## Montering i fasad

Väggfästen, bottenplatta	Ø: 70 mm
Avstånd från fasad	80 mm (standard)
Plugg	M8-S 10 x 50 mm alt. kemankare

Väggfästen kan även fås i aluminium.


Finns i varierande väggavstånd samt varierande monteringsutföranden.

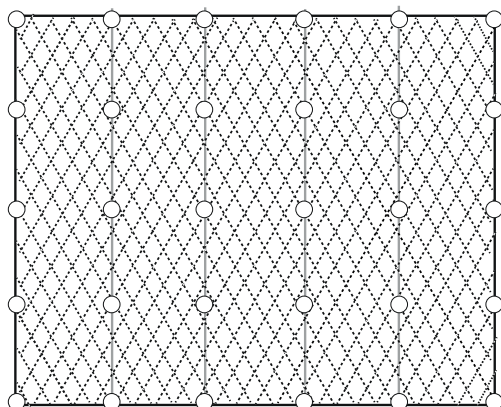

## Rostfritt vajernet

Klättervajerlösning med möjlighet för heltäckande grön etablering.

Vajer	Horisontella och vertikala vajrar i ytterram av rostfritt stål, Ø8 mm
Nät	Rostfritt stål
Maskstorlek	Ø250 mm
Avstånd från fasad	80 mm
Infästning	Varierar beroende på vilken fasad nätet ska fästas i




# Exempel på lösningar



## Lättviktslösning

Typexempel	Aluminium.
Lodräta aluminiumrundstavar	Ø: 20 mm
Vågräta aluminiumrundstavar	Ø: 12 mm
Tjocklek	3 mm
Längd	1080 mm
Höjd	2550 mm
Väggfästen, aluminiumvinkel	45 x 15 x 3 mm
Avstånd från fasad	80 - 90 mm
Skruv	rostfri fasadskruv Ø: 6,3 mm inkl. gummipackning av neopren
Färg	RAL9006, pulverlackerade

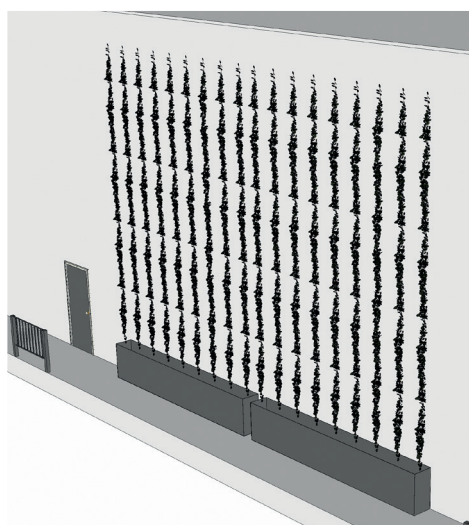

## Helhetslösning

### Typexempel

När det ej finns möjlighet till grön lösning pga. att det ej finns möjlighet att plantera, erbjuder Byggros den gröna lösningen i kombination med planteringskärl enligt era önskemål samt droppbevattning.


Vajer	rostfritt stål Ø: 3 mm
Vajerinfästning	M6 gängstång
Växtstöd	påpressade väderbeständiga plastkuler Ø: 10 mm
Färg	naturlig alt. pulverlackerat

### Montering på fasad

Väggfästen, bottenplatta	Ø: 100 mm
Avstånd från fasad	80 mm (standard)
Plugg	Nylon 10 x 50 mm för betong

Väggfästen kan även fås i aluminium.

Finns i varierande väggavstånd samt varierande monteringsutföranden.

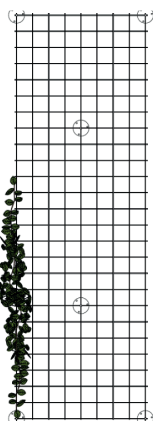

## Rutspaljé

Korrrosionsskyddat stål nät i form av galvanbeläggning, en legering av zink och aluminium. Förlänger livslängden upp till 3 gånger i förhållande till vanlig varmförzinkning.

Tråddimension	45 mm
Maskstorlek Ø	100 x 100 mm
Väggfästen: Ø	special
Avstånd från fasad	anpassas till projekt
Färg	naturlig alt. lackerad

Rostfri hållare



Aluminium hållare



Rostfri hållare, monterings i vägg



Vajerinfästning, gängstång



Vajer med klätterstöds kullor



Vajerförankring med vantskruv



Våra konsulter hjälper er gärna med beräkningstekniska frågor, utarbetande av väldokumenterade lösningsförslag samt designutkast. Kontakta oss på 0771-48 9000 eller [info@byggros.com](mailto:info@byggros.com).

