

BGreen-it100

Højde 95 mm

Vægt vandmættet 100 kg/m²

Reservoiregenskaber 15 l/m²

Kort beskrivelse

BGreen-it 100 er et multilagssystem med beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoirsplate, filterdug samt mineralrig vækstmedie til tørketålende planter. Den ekstensive tagvegetation er ikke egnet til ophold og aktiv benyttelse.


Vigtigt

Det anbefales at tagmembranen er rodhæmmende.

Anvendes der i stedet for rodfast overpap en rodspærrefolie skal folien udlægges med 1½ meters overlap.

Tagmembranen skal være ren for skarpe genstande o. lign., der kan forårsage skade på tagmembranen.

BGreen-it 100 sedumtag

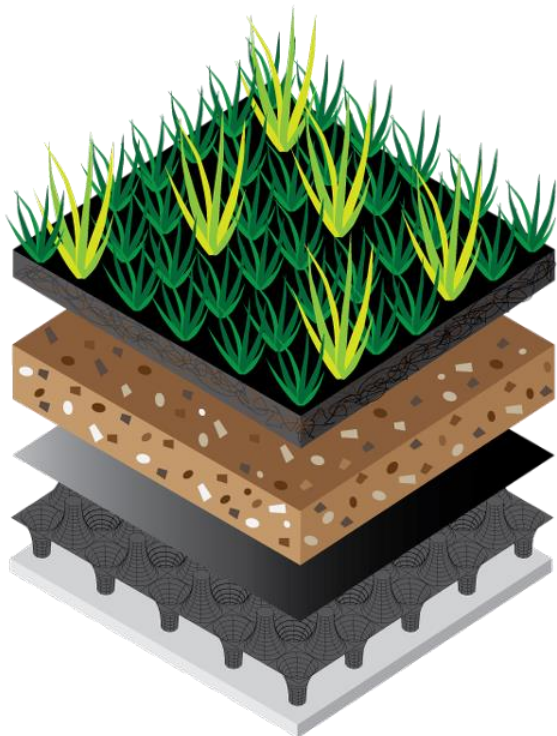

Opbygning

- 30 mm BG Sedummåtte
- 40 mm SEM jordsubstrat
- 150g VLF150 Filterdug
- 25 mm drænplade, Diadrain25
- 300g Beskyttelsesdug, VLU300

Systemopbygning

- BGU-300, beskyttelsesdug, udlægges med overlap på 10-15 cm ovenpå den rengjorte tagmembran/rodspærrefolie.
- Ovenpå beskyttelsesdugen udlægges dræn- og vandreservoirsplader (æggebakker). Æggebakkerne stødes tæt sammen, evt overlappes med en række toppe
Det er vigtigt, at hullerne i æggebakker vender opad, da de ellers ikke kan fungere som vandreservoir.
- Oven på drænpladerne udrulles BGF-150 filterdug, med et overlap på 10-15 cm.
Filterdugen fungerer som separation mellem æggebakkerne og vækstmediet. Det er vigtigt, at æggebakkerne ikke fyldes med vækstmedie o. lign., da de derved mister deres funktion.
- Vækstmediet udlægges i en færdig tykkelse på 4 cm. Vækstmediet sætter sig ca. 20 %
- Sedummåtter udlægges – disse bør være med integreret erosionsnet og 30 mm tykke.

Spørgsmål

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til

info@byggros.com

Tlf 59 48 90 00