


LINEFIX® Kantskinne



LINEFIX er en effektiv og diskret kantskinne produceret af genbrugt HD-PE plast eller korrosions beskyttet jern. Produkterne kan bruges ved alle former for belægninger. Ved gangarealer, stier, pladser, indkørsler, blomsterbede, græsarealer m.m. i forbindelse med anlægsarbejder i haver, parker og lignende.

- Let at installere uden behov for udgravning eller fundering
- En optisk diskret kantskinne
- Monteres i rette linjer eller kurver
- Forhindrer rødder fra at trænge igennem til forskellige områder

LINEFIX-Kantskinne-Standard

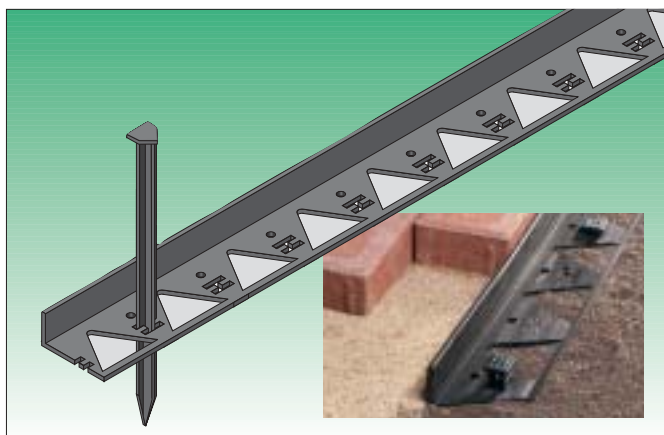

Type	Længde mm.	Bredde mm.	Højde mm.	Vægt kg.	Produkt nr.
100% genbrugt HD-PE, sort	1500	80	45	0,66	4643110
Forankringsspyd	250	-	-	0,03	4643150


For at fikse LINEFIX i jorden bruges plastforankringsspyd. Hvis jorden indeholder sten bør metalforankringsspyd anvendes i stedet.

Sæt en markeringslinje for LINEFIX-Standard ved at opsætte en snor. Sørg for at jorden er komprimeret og jævn. Juster højden på snoren så den er under stenbelægningens overkant.

Fikser LINEFIX-Standard med plast eller metal forankringsspyd langs med snoren. Afsæt 5 mm mellemrum til ekspansion mellem kantskinne. I tilfælde af komprimerbar belægning sættes spydene med en afstand på ca. 20 cm. Kantskinne kan nemt tilskæres til nøjagtig længde.

Vores monteringsvejledning er generelle anvisninger for LINEFIX og bør kun anvendes som retningslinjer.

LINEFIX-Kantskinne-Super

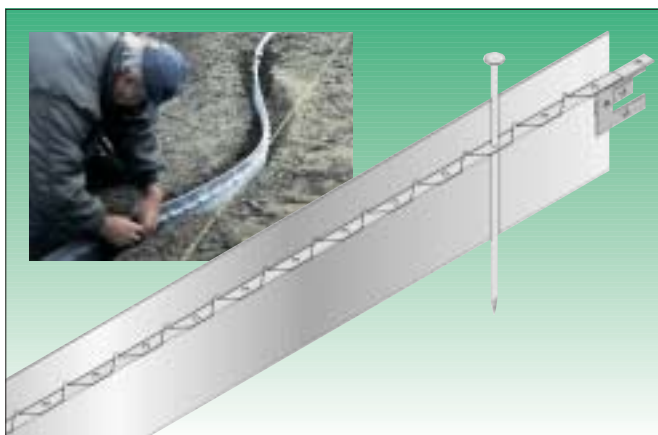

Type	Længde mm.	Bredde mm.	Højde mm.	Vægt kg.	Produkt nr.
Galvaniseret	1500	20	175	2,85	4643210
Rustfrit stål	1500	20	175	2,85	4643230
Forankringsspyd (galvaniseret)	280	-	-	0,11	4643250
Forankringsspyd (rustfrit)	280	-	-	0,11	4643270

Sæt en markeringslinje for LINEFIX-Super ved at opsætte en snor. Sørg for at jorden er komprimeret og jævn. Juster højden på snoren så den er i samme niveau som overfladebelægningerne.

Ved siden af markeringslinjen udgraves en rende. Pres kantskinne ned i renden indtil befæstigelsesflangen er i samme niveau som det komprimerede bærelag. Sammensæt elementerne og fikser med metalspyd. Kan også punktvis fikses med jordfugt beton eller cementstabiliseret grus. Kantskinne kan nemt tilskæres til nøjagtig længde.

Ekstra metalspyd kan hamres i jorden gennem perforeringen i flangen. Afstanden mellem metalsømmene kan variere alt efter type af belægning. Afstanden bør dog være ca. 20 cm. ved en komprimerbar overflade.

Hvis LINEFIX-Super skal anvendes i aggressiv jord anbefaler vi at bruge LINEFIX-Super i rustfrit stål.

Byggros' kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til ISO 9001:2000

Producent: Hauraton GmbH & Co KG, Werkstrasse 13, D-76437 Rastatt

De anførte informationer/tekniske data er baseret på vor og producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S' gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.



BG Byggros A/S

Østbirkvej 2, 5240 Odense NØ

Tlf.: +45 59 48 90 00, info@byggros.com, www.byggros.com

BG Byggros AB Levins väg 4, SE-291 73 Önnestad

Tel: +46 771 48 90 00, www.byggros.com

Forhandler: