



# CALSITHERM®

## Indeklimaplade

# Calsitherm PRO KALK

## Generel vedligeholdelse af indvendige vægge og overflader med Calsitherm PRO KALK



Calsitherm PRO KALK løsningen består af en stærkt fugtbærende Calsitherm indeklimaplade i naturligt kalciumsilikat, der er pudset op med NHL Hæftemørtel. Indvendige vægge, der renoveres med Calsitherm PRO KALK, kræver ingen særlig vedligeholdelse.

## Rengøring

### Pudset ubehandlet overflade

Du kan både børste eller støvsuge den ubehandlede overflade, og derefter afvaske den med lunkent vand. Hvis der er kommet pletter af olie, fedt m.v. kan fjernes med egnet rengøringsmiddel eller evt. slibes bort og repareres med et tyndt lag NHL Hæftemørtel

### Pudset malet overflade

Du kan både børste eller støvsuge den malede overflade, og derefter afvaske den med lunkent vand. Hvis der er kommet pletter af olie, fedt m.v. kan du fjerne dem med et egnet rengøringsmiddel eller evt. slibe dem bort og reparere området med et tyndt lag NHL Hæftemørtel og efterfølgende male med maling af samme type som på den resterende væg.

## Reparation

### Pudsede overflader

Du kan nemt og effektivt reparere skader i pudslaget på Calsitherm PRO Indeklimaplader, der er overfladebehandlet med NHL Hæftemørtel. Du påfører blot et nyt lag NHL Hæftemørtel, og efterfølgende kan du male området med maling af samme type, som på den resterende væg.

### Revner i pudslag

Risikoen for evt. revnedannelse i pudslaget er minimal. Men der kan opstå revner i forbindelse med påvirkninger i ydermuren/bærende vægge. Evt. revner kan du reparere med NHL Hæftemørtel.

## Malerbehandling

For at bevare Calsitherm PRO Indeklimapladens fugtregulerende egenskaber anbefaler vi, at du anvender en silikat- eller kalkbaseret maling. Inden du efterbehandler, skal du fortage en let afvaskning af den eksisterende overfladebehandling. Hvis du maler jævnlige, skal du påregne en let afslibning af overfladen efter ca. 10-12 behandlinger (lag), for at sikre at din væg stadig har den diffusionsåbenhed, der gør produktet så velegnet til kolde eller fugtige vægge.

Anvendes der andre produkter bør du altid søge råd og vejledning hos en malermester.




BRANDHÆMMENDE



FORHINDRER  
SKIMMELSVAMP



MILJØVENLIG

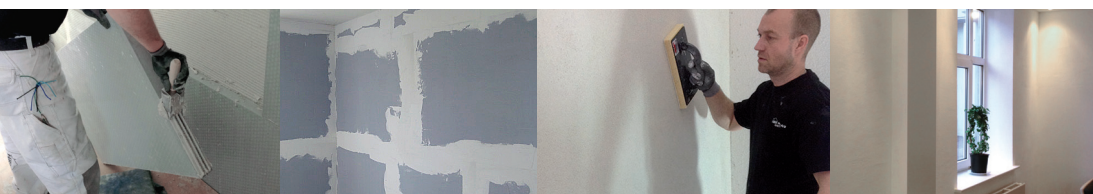

For yderligere information, kontakt:

**bq byggros**

BG Byggros A/S  
Østbirkvej 2  
5240 Odense NØ  
Tlf.: 59 48 90 00  
[www.byggros.com](http://www.byggros.com)