


Montering af støtteprofiler


BGreen-it Sedumbakke - taghældning over 10°

VIGTIGT

Brug brochurens skema til at fastlægge den præcise afstand mellem profilerne i forhold til netop din taghældning. Hvis hældningen overstiger 20°, anbefales det at lave en prøveopsætning med sedumbakkerne for at justere afstanden efter bakkernes fyldighed og komprimering. Afstanden kan variere afhængig af tagfladens længde. Derfor anbefaler vi altid at kontakte BG Byggros, inden du påbegynder monteringsarbejdet.

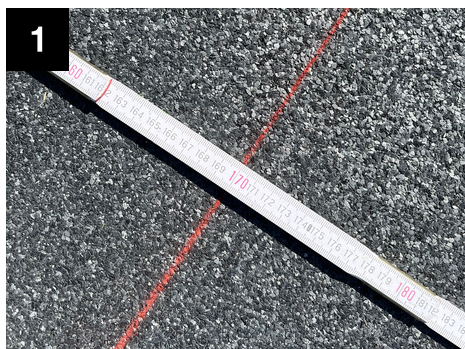

Markér afstand med en kridtsnor på tværs over tagfladen.
Gentag markeringen for hver række af profiler.

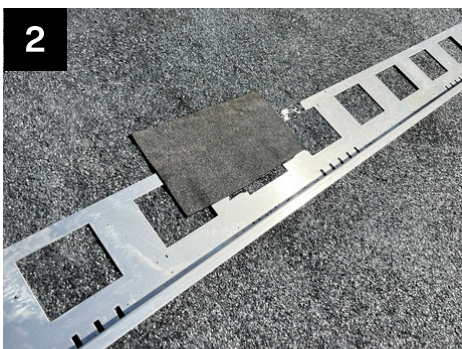


Placer hver støtteprofil på den afmærkede linje.
Brug to mindre tagpap-lapper til midlertidigt at fastholde profilen.
Hold et par millimeters afstand mellem profilerne, så der er mulighed for udvidelse.




Anvend en tagpapstrimmel på min. 20 cm. Læg strimlen langs profilens underside, så den dækker helt.
Brænd den nederste del af strimlen først. Vær opmærksom på at vinkle brænderen væk fra metallet for at undgå deformation.



Gentag påbrændingen på den øvre del af strimlen med samme teknik.
Kontrollér løbende, at tagpappen ligger i fuld kontakt med underlaget, og at der ikke dannes luftlommer.

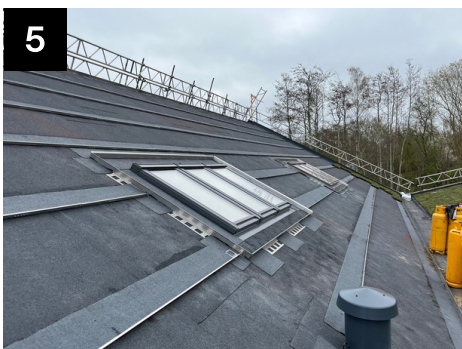

Sørg for at alle støtteprofiler er monteret korrekt, inden sedumbakkerne bestilles og monteres.
Vær opmærksom på, at sedumbakkerne max tåler at stå på pallerne i 24 timer.

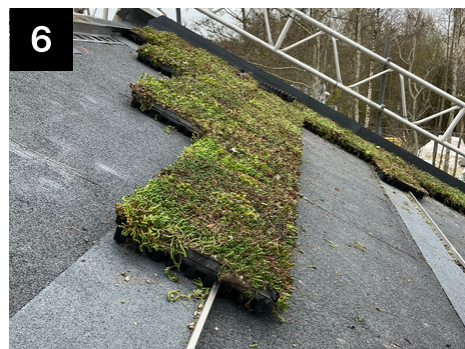

Ved modtagelse af sedumbakkerne, monteres de ved at sænke den forreste langsgående rille ned over profilerne.
Forsæt indtil taget er færdiglagt.