

2. Bytræer

Med belægning, med bæreevne

Guide


Plantehul til bytræer, hvor vækstmediet går under belægning.

Anbefalet jordvolumen: 12-15 m³

Vandtilbageholdelse (markkapacitet) ved 12 m³ = ca. 5.400 liter vand

Mulig dybde: op til 2 m


Ved dybder over 1 m anbefales det at anvende rør for iltning.

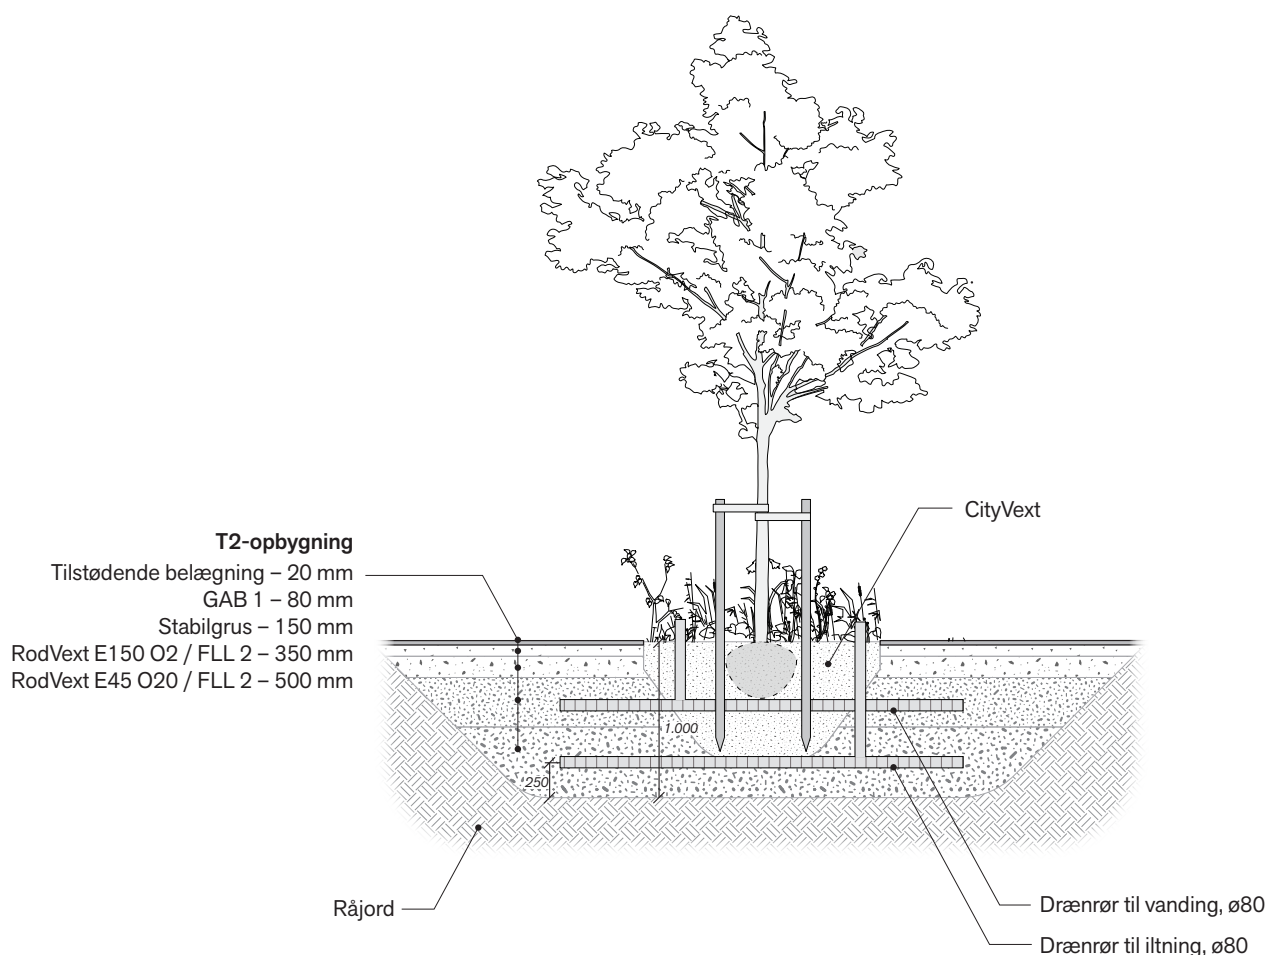

Eksempelsamlingen bygger på vækstmedier fra Vexti, der er udviklet og produceret i samarbejde med BG Byggros.


Lagtykkelser iht. katalogmetoden
10 års trafik

T0

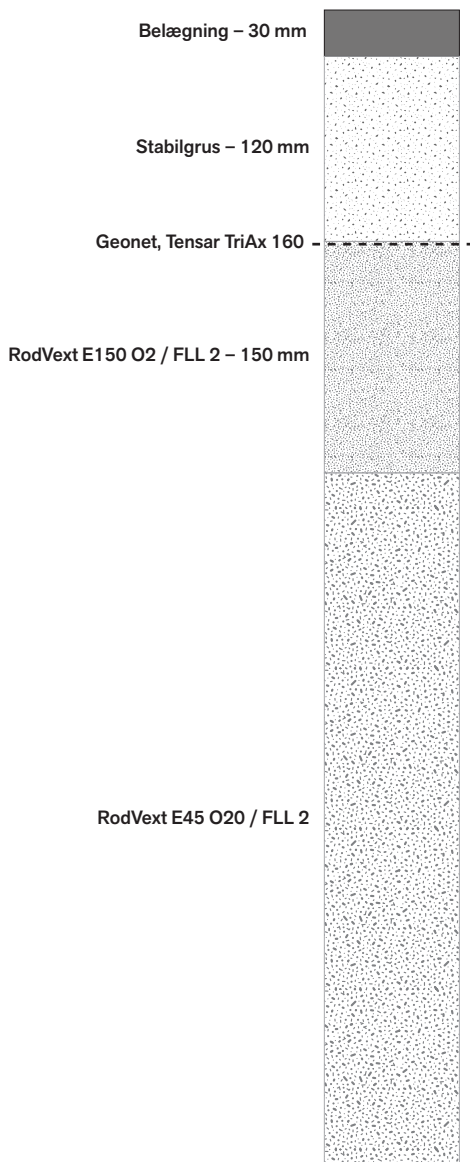

T0 = kun lette køretøjer


T1

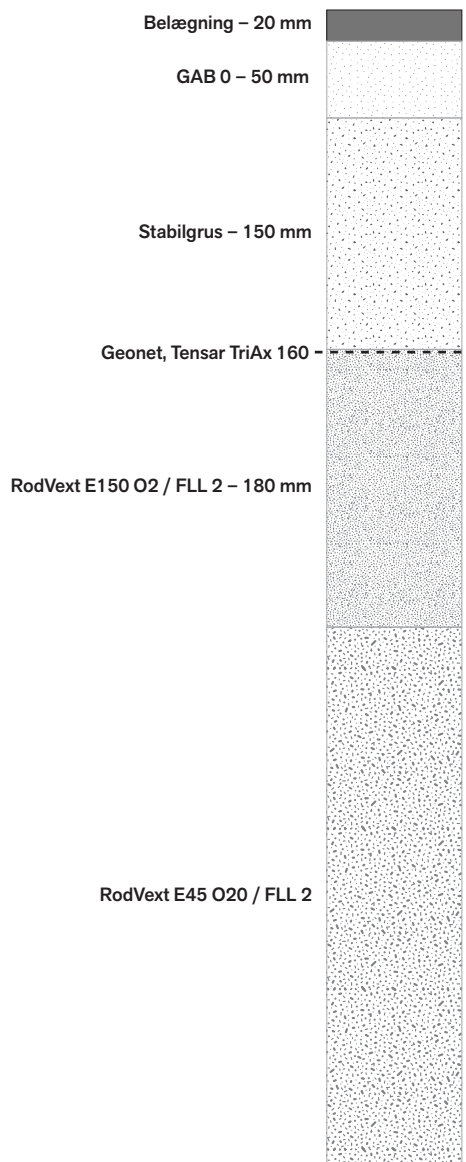

T1 < 1 lastbil/døgn

Permeabel
belægning

Lagtykkelser i henhold til trafikklasser

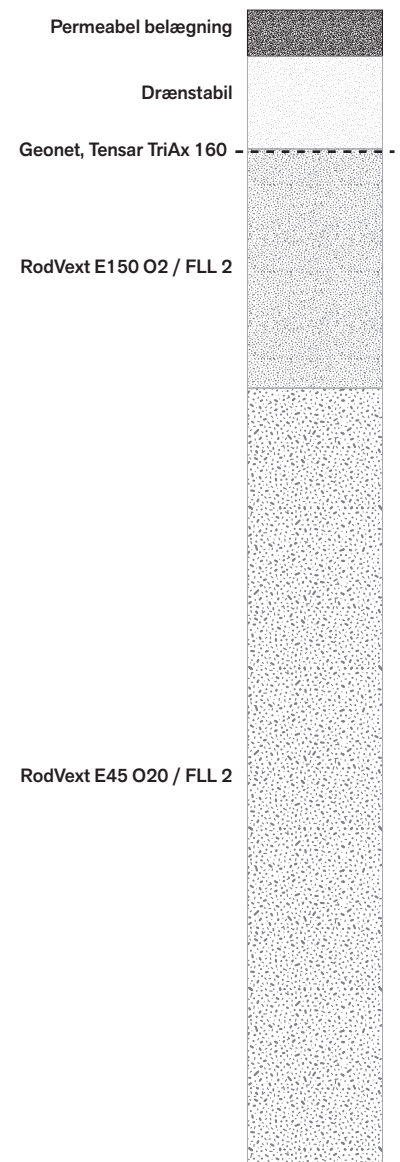

Ved anvendelse af permeable belægninger skal der sikres, at der anvendes materialer i vejkassens øvre lag, som kan holde til dette.