


Installation af ECORASTER® Græsarmering



- Ecoraster kan udlægges hurtigt og nemt uden brug af tungt maskineri
- Ecoraster leveres i hele lag, hvor ét lag svarer til 1,33 m² og består af 12 enkelte Ecoraster blokke (4x3). Dette gælder dog ikke for Ecoraster E40XXL, der kommer i én samlet blok
- Store arealer kan lægges i én arbejdsgang direkte fra pallen, på grund af den lave vægt og klikkes nemt og hurtigt sammen til én stor flade
- I etableringsperioden skal arealet passes som en almindelig græsplæne
- Arealet skal gødes, holdes tilpas fugtigt og fri for parkering
- Efterfølgende plejes og vedligeholdes arealet som almindelig græsplæne




Bærelag

Bærelagets opbygning bør dimensioneres efter de aktuelle forhold. Det vil sige, det skal være både bærende, permeabelt og rodvenligt.

Et typisk bærelag kan se således ud:

- 30 - 50 mm afretningslag, 2 - 5 mm granitskærver
- 400 - 500 mm rodvenligt bærelag, skærvemakadam, RodVext E200 eller lign.
- Armeringsnet: GS-GRID

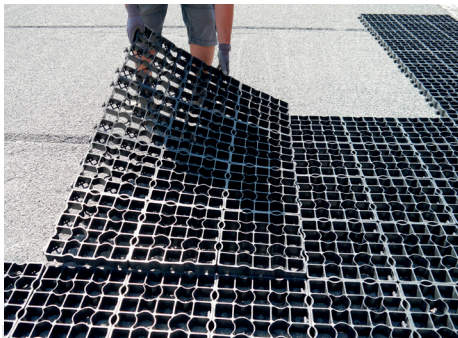


Udlægning

Udlægningen af græsarmeringen påbegyndes i et hjørne af området, der skal dækkes. Låsene på det første lag skal pege udad i læggetningen. De efterfølgende lag klikkes på låsene i det allerede udlagte område og trædes på plads. For at opnå en lige linje anbefales det at lægge ECORASTER langs en snor.




Adskillelse

De hele lag kan ved behov skilles ad i mindre enheder. Læg det lag, der skal adskilles, oven på et andet lag og træk fast for at frigøre låsesystemet.

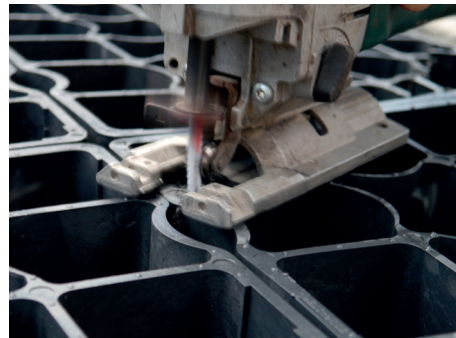


Tilskæring og tilpasning

For en hurtig og præcis tilskæring og tilpasning anvendes en fukssvans, vinkelsliber, rundsav og en bajonet-sav.

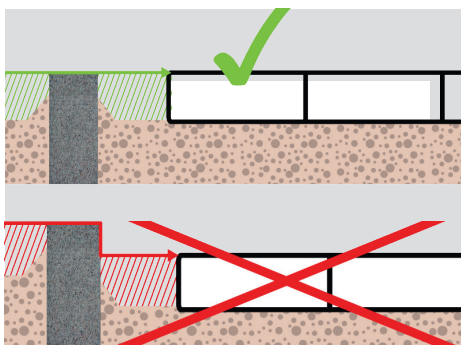


Installation i niveau

ECORASTER bør installeres i niveau med overfladen på kanten. Ved kørearealer med en hældning på mere end 10 % anbefales det, at ECORASTER forankres med jordspyd for at forhindre at græsarmering trækkes ud af position.

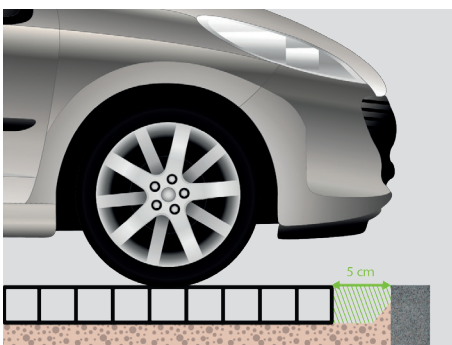

Kantafgrænsning

Der skal være mindst 1 - 3 cm mellem ECORASTER og enhver kant eller afgrænsning.

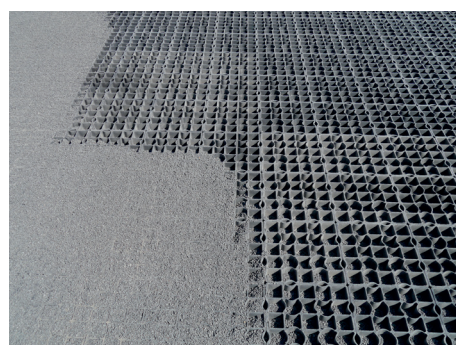

Fyldning af celler

Cellerne fyldes med vækstmedie, sås med græsfrø og gødes. Køreretningen sker fra venstre mod højre.