



Ridbanor, Ridhallor

Paddockar, Lösdrift

Horsewalker

Round Pen

ecoground® - komplett ridbotten



ecoground® - den senaste generationen av kompletta ridbottnar

- ✓ Användaroptimerad
- ✓ Perfekt balanserad
- ✓ Väderbeständig
- ✓ Miljövänlig
- ✓ Lätt att underhålla





Utan ECORASTER®

Aldrig mera vatten och gyttja

ECORASTER® avlägsnar detta problem! Dräneringsfunktionen på områden belagda med ECORASTER® gör ridbanor och vinterfällor användbara även vid ihållande nederbörd. Gytjiga bottnar hör tack vare ECORASTER® till historien.

Detta medför också ett stabilt och halsäkert topplager, som skonar hästens senor och leder.

Inte längre någon sammanblandning av bärlager och topplager.



**ECORASTER® - Den perfekta
En genomförd lösning**

Året runt-yltor - en perfekt botten hela året

De öppna kamrarna i ECORASTER®-nätet gör att överflödigt vatten snabbt kan dräneras undan. Pga. höjden och formen blir en sammanpressning av topplagret förhindrat.

De enskilda kamrarna utgör ideala vätskedepåer och beskyddar därmed mot för snabb uttorkning.

I paddockar och lösdriftsstall uppstår varken gyttja eller vattenpölar. Ridbanor kan användas utan begränsningar även under de blöta årstiderna.



*Perfekta ytstabiliseringen för hästar och ridsport
som tillgodoser de högsta kraven - flerfaldigt TÜV-certificerat.*

Användningsområden

Ridbanor och ridhallar
Paddockar och fällor
Lösdriftsstall
Round Pens
Horsewalkers
På- och avlastningsområden
Foderplatser
Ovalbanor
Travbanor

Avgörande fördelar

Ingen gytja
Jämn belastning av lederna genom ett elastiskt och plant underlag
Ingen uppblandning av topplager och bottenlager
Minimalt underhållsbehov
Hög elasticitet
Kan belastas med upp till 350 t/m ²
Patenterat säkerhetslåssystem
Utmärkt dränering
Över 200 flexibla moduler pr. m ²
Snabb och enkel installation
Miljöneutral




Utvecklingen av ridbottnar fortsätter!

Som en vidareutveckling av vårt ridbottensortiment har våra tyska forsknings- och utvecklingspartners tagit fram ett komplett ridbottensystem på marknaden, som har enastående egenskaper gällande kvalitet, funktion och service i förhållande till pris och prestanda.

Med ecoground®-konceptet presenterar vi ett "All-in-One"-ridbottensystem till användning inom alla ridsportsgrenar. Ridbottensystemet är sammansatt av de genomprövade och erkända ECORASTER® och proground®-topplager, en kombination som ger optimala och fjädrande ridbottnar.

ecoground® - framgångsformeln till din helt egna professionella ridbotten.

» **ecoground® - det nya
Perfekt avbala**



ECORASTER®

Das Original - Made in Germany


Ett av de mest pålitliga ytförstärknings-systemen inom europeisk ridsport



Hög kvalitet, individuellt anpassad efter användningsbehov.



Ett "all-in-one" ridbottensystem!
Pålitligt och individuellt anpassat.

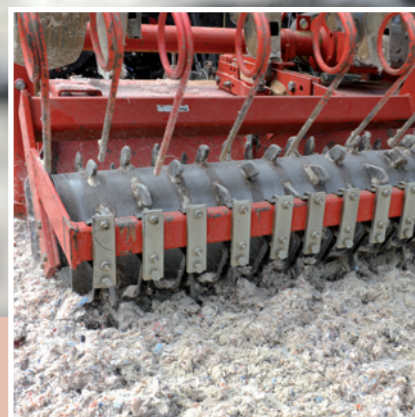

*komplett ridbottensystemet
insat väderbeständigt och miljöneutralt!*

ecoground[®] - ridkomfort på högsta nivå

Oavsett om det rör sig om dressyr, hoppning eller westernridning så ställs det olika krav till konstruktion av, och egenskaper i, en ridbotten.

Genom den optimala avvägningen av sand och geotextilmaterial får din ridbotten den nödvändiga fastheten, vilket möjliggör högsta möjliga ridkomfort för häst och ryttare och utgör grunden för en lyckad prestation.

Avgörande fördelar

Med proground®-topplager rider man hela året på en funktionell ridbotten. Genom att tillsätta miljövänliga tillsatssämnen så förblir topplagret fritt från frost, vilket garanterar en problemfri ritt även efter kraftig nederbörd.

Funktioner

Elastisk och robust

Skonar leder och senor

Vattenreglerande

Frostbeskyddande

Avgörande fördelar

Användaroptimerad

Hög kvalitet på tillsatssämnen och sand

Väderbeständig oavsett årstid

Förhindrar lerbildning och vattenpölar

Färre hovavtryck

Minimalt underhållsbehov

S 50


Den superelastiska
33,3 x 33,3 x 5 cm (B x L x H)



Ridhallar
Ridbanor
Round pen

E 50

Den kraftiga
33,3 x 33,3 x 5 cm (B x L x H)

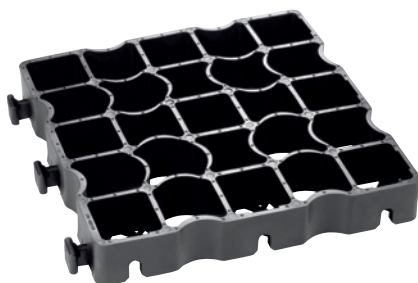

Extremt belastade
ytor

E 40

Den universella
33,3 x 33,3 x 4 cm (B x L x H)



Fällor
Paddockar
Tvättplatser

E 30

Den økonomiske
33,3 x 33,3 x 3 cm (B x L x H)



Paddockar med
topplager
Små ridebaner

Systemets funktioner

Separation av topplager och bottenlager

Elasticitet

Ihållande dränering

Stabilisering av bottenlager

Tryckspridning

Skonar leder och senor

Det patenterade låssystemet

Det patenterade säkerhetslåssystemet (Patent. No. 0576939) sörjer för en fast sammanlåsning av de enskilda plattorna. Vid utläggningen låses ECORASTER® fast i varandra. Resultatet är en komplett sammanhängande yta.



*Know-how omk
ECORASTER-systemer til*

Högsta belastning 350 tons/m²

Tack vare den höga belastningståligheten på upp till 350t/m² kan ECORASTER®-gallret tåla den direkta belastningen från hästens hovar. På ridbanan eller i ridhuset så ger det också säkerheten även om topplagret trängs igenom då och då så är underlaget ändå tillräckligt starkt. I paddockar, walkers och lösdriksstall kan man i stort sett undvara topplagret.

Detta reducerar underhållskosten och underlättar den dagliga skötseln enormt. Hästspilling kan enkelt avlägsnas från gallrets yta. På större områden kan man maskinellt mocka med traktor.

Egenskaper

Halksäker

Elastisk och robust

Brottsäker

Väderbeständig

Miljöneutral, 100% återvinningsbar

Tål hög belastning

Ammoniakresistent

Frost- och UV-beständig



Bryts ej ner



ECORASTER®



Det patenterade säkerhetslåssystemet garanterar att även vid extrem punktbelastning bildas det inte några farliga kanter.

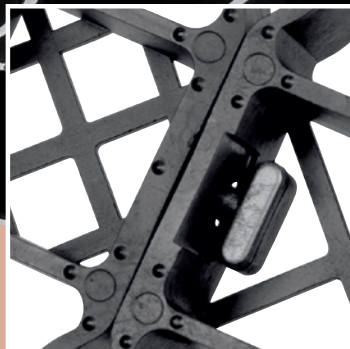

*ring varje användningsområde
till alla behov inom hästsport*


**eco
ground**

Professionelle
Reitböden

®

En extremt slitstark, elastisk gummiblandning, som fungerar särskilt stötdämpande och skonande för leder! Unik isoleringsförmåga tack vare Ecoraster bottenlager.

Beställ specialbroschyr och ytterligare upplysningar om denna produkt.



**ECORASTER®
SOFTGROUND**

Användningsområden

Boxar och stall

Stallgångar, fodergångar och ridvägar

Paddockar och lösdriftsstall

Kombinerade stå- och vilområden

Mobila golv till stalltält och vindskydd

Horsewalkers

Foderplatser

Uppvakningsrum på djursjukhus



proground® topplager



Högelastisk
Fast grepp, stabilitet
Litet hovslagsdjup



Extremt hög halksäkerhet
Skonsam mot leder
Medför minimalt hovslitage



Optimala glidegenskaper
Lösare bottenstruktur
Lång livstid



Optimal halksäkerhet
Förbättrad fjädring
Ridbar hela året

proground® tillsattsämnen

proserve®

Vattenreservoar
Vattenreglerande
Smutsbindande

protherm®

Frostbeskyddande
Vinteranpassad
Desinfekterande

protex®

Elasticitet
Stötabsorberande
Struktur

Utläggning


Så här läggs ECORASTER® snabbt och enkelt!

Redan på fabriken blir 12 block samlade i ett lager. Således lägger man 1,33 m² åt gången. Läggningsen är helt problemfri och kräver inte några specialverktyg.



Steg 1

Enkel läggning



Steg 2

Hela lagret läggs ut och passas in



Steg 3

Säkerhetslåssystemet klickas samman



Steg 4

Alla lager är fast förbundna



Steg 5

Direkt belastbar



Steg 6

Blocken fylls ut



Steg 7

Leverans av proground topplager direkt på området



Steg 8

Maskinell fördelning av topplagret

För rådgivning kontakta:

bg Byggros ab
Levins väg 4
SE-291 73 Önnestad
Tel: +46 771 48 9000
Fax: +46 771 48 9005
Info@byggros.se

ECORASTER® är ett registrerat varumärke från
Purusgruppen: www.purus-plastics.de