

8/i

## Befæstelse – retvendt tag

Facadeafvanding - højdejusterbar  
RNH-PP-FF-8/12


Asfalt, betonfliser, gummi, grus

Granitskærver 2/8 mm	variabel højde
----------------------	----------------

Drænmåtte, Enkadrain 5004	4 mm
---------------------------	------

Vandtæt membran, fald 1:40
----------------------------

Isolering
-----------

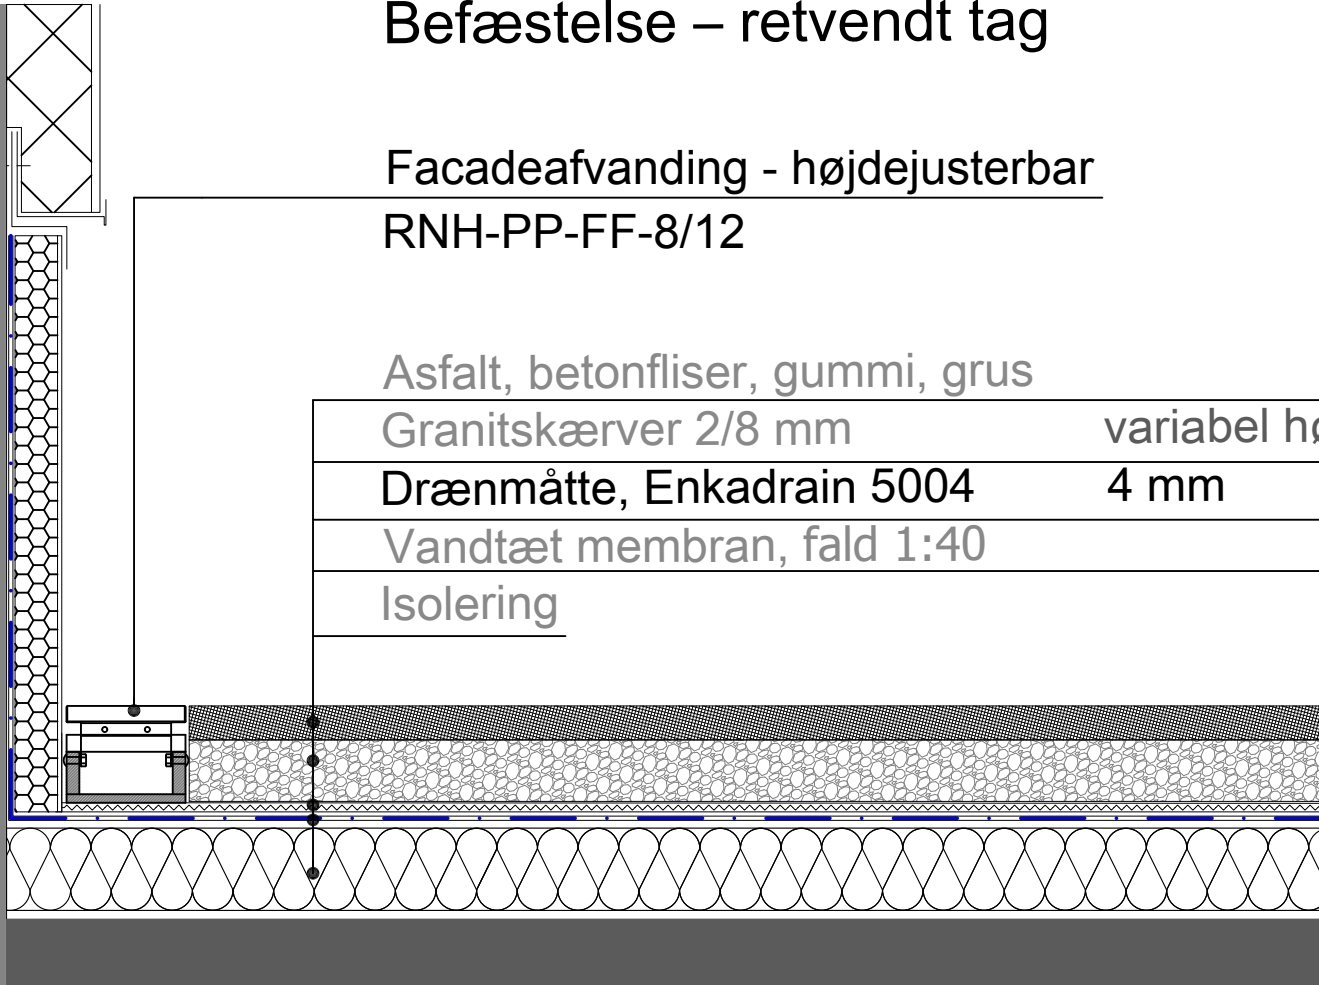

Opbygning iht. ingeniør