



**Plantex**

# DuPont™ Plantex® Patio

**Plantex® rekommenderas av professionella trädgårdsmästare**

**Uppnå unika fördelar genom att lägga ut Plantex® Patio markduk vid installation av marksten och uppfart.**

- Plantex® Patio markduk fungerar separerade samt som filtration mellan olika lager.
- Plantex® Patio markduk hindrar urlakning av den underliggande sanden.
- Även myrornas underminering av markstenen kan undgås vid användning av Plantex® Patio.

**RULLSTORLEK 1 x 20 m, 2,10 x 10 m, 2,10 x 25 m**



Uppfarter eller andra körområden



Under marksten



Som skyddsduk under pool

På grund av sin extrema draghållfasthet och goda filtreringskapacitet kan Plantex® Patio användas för många ändamål, bland annat de som visas ovan.

**TEKNISK INFORMATION: Vikt: 80 g/m<sup>2</sup>**

# Användning och vägledning

## Plantex® allsidighet

Plantex® Patio markduk är lätt att lägga ut och kan klippas med sax eller skäras med kniv. Om flera rullar ska användas måste det vara en överlappning på 10-15 cm.

### UTLÄGGNING / VÄGLEDNING




#### Marksten

- Ta bort stora stenar och jämna marken.
- Fyll ca 3 cm stabiliserande grus.
- Fyll på ca 3 cm avjämningslager.
- Rulla ut Plantex® Patio.
- Lägg ut marksten.

#### Stigar

- Ta bort stora stenar och jämna marken.
- Rulla ut Plantex® Patio
- Ca. 5 cm topplager fylls på med tex. småsten, singel eller grus.

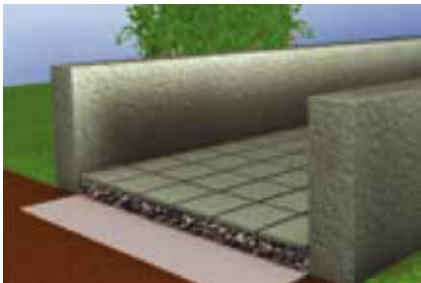

#### Körområden för lätt trafik

- Ta bort stora stenar och jämna marken.
- Rulla ut 1 lager Plantex® Patio på jorden, för att uppnå separering och filtrering.
- Ett lager med grus läggs, upp till 3 cm under nivån på markstenen.
- Ett lager av 3 cm läggs.
- Markstenen läggs ut.

### ÖVRIGT SORTIMENT



Plantex® Premium Weedmax



Plantex® Häckduk



Plantex® Rotspärr

#### Distributör:



#### Byggros AB

Levins väg 4 - SE-291 73 Önnestad  
Tlf: +46 48 9000 - info@byggros.se  
www.byggros.com



DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.  
L-2984 Luxembourg

[www.plantexpro.dupont.com](http://www.plantexpro.dupont.com)