




BG Kokosnet ERO 400/740

Nedbrydelige erosionsnet fremstillet af 100 % kokos

Kokosnettes store fugtoptagelse giver optimale vækstbetingelser i tørre perioder. Erosionsnet er især velegnet til sprøjtesåning, som kan foretages både før og efter udrulning.

BG-Kokosnet ERO er fremstillet af 100% kokosfibre. Den forventede levetid for kokosnet er 3-5 år.

Kokosnettet leveres i sammenfoldet baller og fås i 2 bredder, 2 og 4 meter.

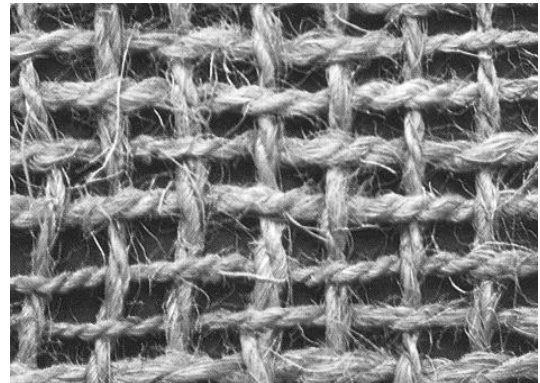

Tekniske data

Materiale-egenskaber	ERO-400	ERO-740
Råvare RETTET	100 % kokos	100 % kokos
Vægt	400 g/m ²	740 g/m ²
Fugtoptagelse, ca.	155 %	155 %
Dækket areal	45-50 %	55-60 %
Trækstyrke, tør – ASTM D4595	7/7 kN/m	15/15 kN/m
Max deformation, tør	> 30 %	> 30 %
Maskestørrelse, ca.	20x25 mm	10x15 mm

Dimensioner		
Bredde/længde	2x50 m/4x50 m	2x50 m/4x50 m
Ballestørrelse (foldet net), ca.		
Bredde 2 m:	1,10 x 0,35 x 0,47 m	1,0 x 0,50 x 0,47 m
Bredde 4 m:	1,10 x 0,70 x 0,47 m	1,15 x 1,0 x 0,47 m
Balle vægt, ca.	40/80 kg	74/148 kg

De anførte informationer/tekniske data er baseret på producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S' gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.